СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ - EREL1ZB12A

ZigBee Релейный модуль 12A

a) Подключение EREL1ZB12A в качесте ZigBee репитера

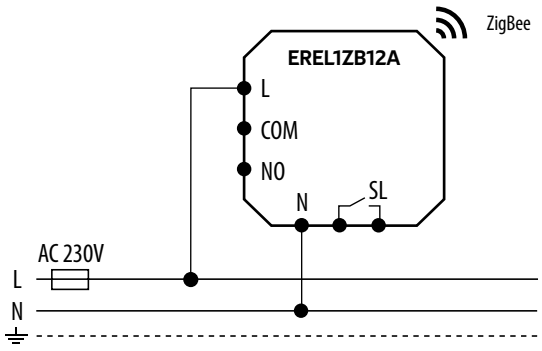

b) Схема подключения освещения

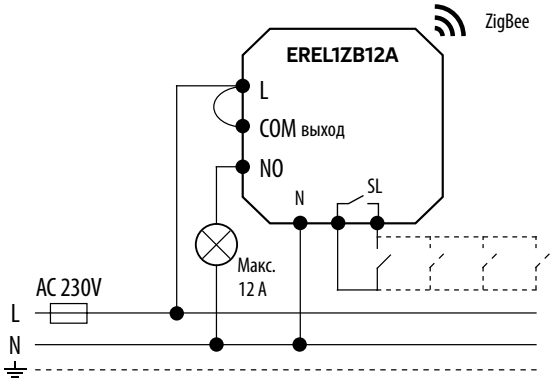

c) Схема подключения к газовому котлу

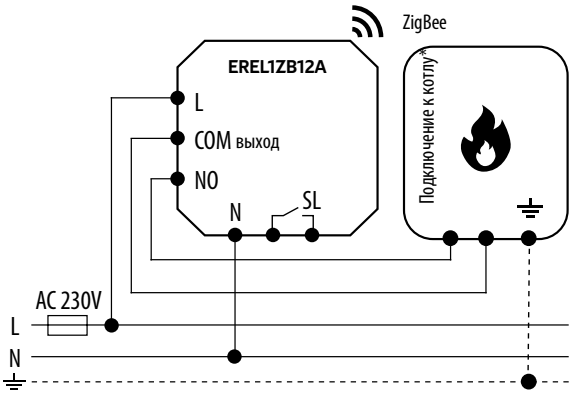

d) Схема подключения к насосу/сервоприводу

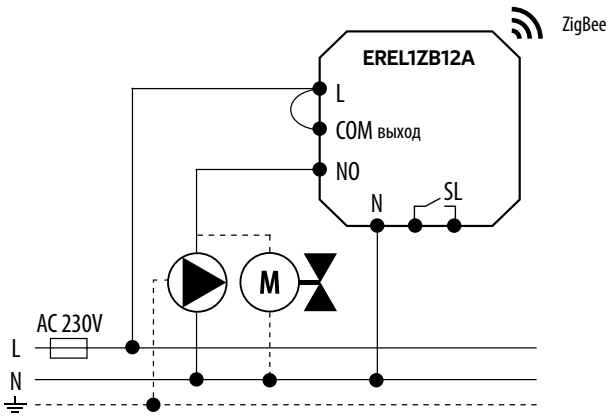

Условные обозначения

	Питание от батареек	PE	Заземление		Беспроводная связь
	Предохранитель		Насос		Режим нагрева
L, N	230V AC питание	M	Сервопривод	S	Датчик присутствия или контакт ВКЛ/ВЫКЛ
COM, NO, NC	Сухой контакт	T	Внешний датчик температуры	S1, S2	Входные клеммы
	Котел - Подключение котла * - Работа термостата ВКЛ/ВЫКЛ котла (согласно инструкции котла)	E30NC	Термоэлектрический сервопривод	SL →	230V AC управляющий сигнал